


ABSTREIFER AE 40

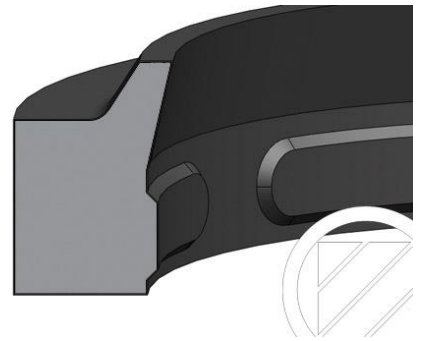

BESCHREIBUNG

Baugruppe: Abstreifer
Bauform: E einfachwirkend
Profil-Nr.: 40
Werkstoff: NBR 90

BETRIEBSEINSATZGRENZEN

Temperatur (°C): -40 bis +100
Gleitgeschwindigkeit (m/s): ≤ 4

MEDIEN

- Hydrauliköle nach DIN 51524 Teil 1 - 3
- Schmieröle
- Schmierfette auf Mineralölbasis
- Schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeiten HFA, HFB, HFC nach VDMA 24317

FUNKTION

Der AE 40 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift.

MONTAGE

Der Abstreifer wird in eine axial halbgeschlossene Nut eingebaut.

BEMERKUNGEN

Abstreifer aus NBR werden in der Hydraulik und Pneumatik eingesetzt. Sie eignen sich besonders für Kolbenstangen mit hoher Hubgeschwindigkeit. Die Standardabmessungen des AE 40 haben Stege am Innendurchmesser, die den funktionsgerechten Sitz des Abstreifers unterstützen.

