


MERKEL AROSTAT 6204

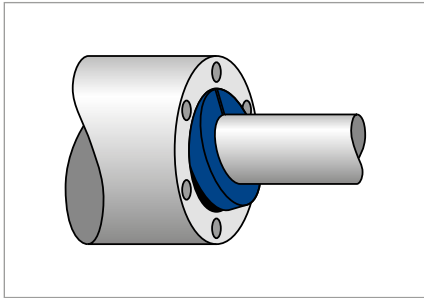

EINSATZBEREICH

Betriebsdruck	Temperatur	pH-Wert
200 bar	-50 ... +250 °C	1 ... 13

Medien

Kalt- und Heißwasser, Dampf bis 180 °C, Salzlösungen, organische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen.

PRODUKTBECHREIBUNG

Merkel Arostat wird aus einem verschleißfesten und flexiblen Aramidgarn hergestellt. Die Packung enthält eine mehrfache PTFE-Imprägnierung.

Dies resultiert in einer sehr dichten und elastischen Struktur, die Merkel Arostat ideal für statische Deckel- und Gehäuseabdichtungen macht.

PRODUKTVORTEILE

- Beständigkeit auch gegen sehr abrasive Medien
- Hohe Querschnittsdichte und niedrige Leckage
- Geringe Wartung

ANWENDUNGSBEREICH

Armaturen.