


MERKEL AROLAN II 6215

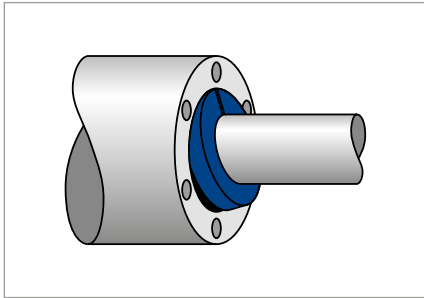

PRODUKTBESCHREIBUNG

Merkel Arolan II besteht aus hochverschleißfestem Aramidgarn sowie einer speziellen PTFE-Imprägnierung und einem universell beständigen Einlaufgleitmittel. Die hohe Verschleißfestigkeit gepaart mit einem breiten thermischen und chemischen Einsatzbereich macht Merkel Arolan II zu einer Universalpackung für viele Industriezweige.

PRODUKTVORTEILE

- Zur Abdichtung von abrasiven Medien
- Sehr lange Lebensdauer
- Ideal für Anwendungen mit Wellenschlag

ANWENDUNGSBEREICH

Kreiselpumpen, Armaturen.

EINSATZBEREICH

Kreiselpumpen

Betriebsdruck	Temperatur	Geschwindigkeit	pH-Wert
25 bar	-50 ... +280 °C	26 m/s	1 ... 13

Armaturen

Betriebsdruck	Temperatur	pH-Wert
100 bar	-50 ... +280 °C	1 ... 13

Medien

Kalt- u. Heißwasser, Salzlösungen, organische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen.