


MERKEL AQUASTAR HELL 4315

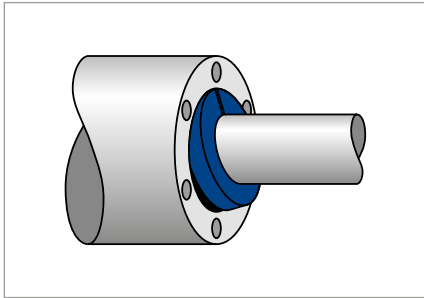

EINSATZBEREICH

Betriebsdruck	Temperatur	Geschwindigkeit	pH-Wert
16 bar	-30 ... +100 °C	6 m/s	6 ... 9

Medien

Kalt- und Warmwasser, Luft, etc.

PRODUKTbeschreibung

Aus feinen Baumwollgarnen DIAPLEX® geflochtene Kreiselpumpenpackung mit einem universell beständigen Mineralfett imprägniert.

Für alle einfachen Rotationsanwendungen gegen Brauchwasser, Seewasser und leicht saure und alkalische Abwässer.

PRODUKTvORTEILE

- Kostengünstig für einfache Anwendungen
- Verhindert das Überhitzen während der kritischen Einlaufphase
- Wellenschonend

ANWENDUNGSBEREICH

Kreiselpumpen